



Safety Reel

Opas

19 911 20XX – Letkukela, S (ilma)
19 911 21XX – Letkukela, M (ilma)
19 911 22XX – Letkukela, S/M (vesi)
19 911 24XX – Letkukela, S/M (hengitysilma)
19 911 25XX – Letkukela, S/M (kumiletku)



Ohjeet käyttäjälle:
www.cejn.com/safetyreel

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Valmistaja vakuuttaa, että alla eriteltyt tuotteet:
Letkukela, tyyppi 19 911 20XX, 19 911 21XX, 19 911 22XX, 19 911 24xx ja
19 911 25xx, ovat seuraavan säädöksen mukaisia: 2006/42/EY (EN ISO 12100:2010)

FIN



CE

Edition B - 2021-05-31

CEJN AB
Rattvägen 1
S-541 34 Skövde
Sweden
www.cejn.com

1. Turvallisuus



VAROITUS!

Tuotteet on tarkoitettu sellaisten asiantuntevien henkilöiden käytettäväksi, jotka voivat teknisten taitojensa ansiosta arvioida tuotteiden sopivuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin. Lue kaikki turvaohjeet huolellisesti ennen kuin yrität asentaa, käyttää tai huoltaa tätä tuotetta. Tämän tuotteen asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilöstö. Ennen kuin suoritat huolto- tai korjaustöitä, irrota letkukela aina ilmalähteestä. Jos kela täytyy purkaa, vapauta jousi ennen kuin jatkat.




2. Asennus


Lisää tietoa kelan asennuksesta ja käytöstä on ohjevideoissa osoitteessa www.cejn.com/safetyreel

2.1 Kokoaminen


1



2



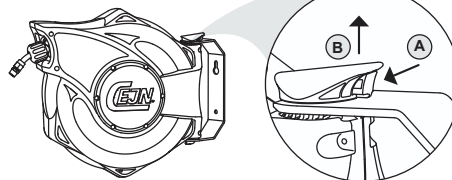


3





4

120 mm / 4,72 tuumaa





5



2.2 Letkun pituus

Pysäytyspalloa voidaan siirtää sisäänpäin.
Jousen voimaa ei tarvitse säätää.
Katso lisätiedot video-ohjeesta osoitteessa
www.cejn.com/safetyreel



2.3 Letkukelan liittäminen


Liitä kela ilma-/vesilähteeseen käyttäen oikeaa työpainetta seuraavasti:

	199112020/-21	199112022/-23	199112040/-41	199112080/-81/-82/-83	199112120/-21	199112130/-31
Sovellus	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Paineilma
Letkun pituus	7 m	10 m	5 m	10 m	17 m	14 m
Letkun sisähalkaisija	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 11 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm
Liitäntä	1/4"	1/4"	1/2"	eSafe	1/4"	3/8"
Käyttölämpötila	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C
Työpaine, maks.	16 baaria	16 baaria	12 baaria	16 baaria	16 baaria	16 baaria


	199112132/-33	199112140/-41	199112150/-51	199112180/-81/-82/-83	199112230/-31	199112240/-41
Sovellus	Paineilma (kipinänkestävä)	Paineilma	Paineilma	Paineilma	Vesi	Vesi
Letkun pituus	14 m	10 m	8 m	17 m	14 m	10 m
Letkun sisähalkaisija	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 9,5 mm	Ø 11 mm
Liitäntä	3/8"	1/2"	1/2"	eSafe	3/8"	1/2"
Käyttölämpötila	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	-20 °C – +60 °C	5 °C – +60 °C	5 °C – +60 °C
Työpaine, maks.	12 baaria	12 baaria	10 baaria	16 baaria	Maks. 7 baaria (60 °C), maks. 9 baaria (20 °C)	Maks. 7 baaria (60 °C), maks. 9 baaria (20 °C)

3. Käyttö

3.1 Letkun ulos vetäminen

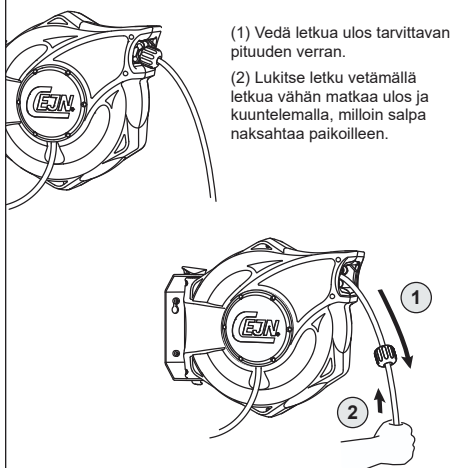

3.2 Letkun kelaaminen

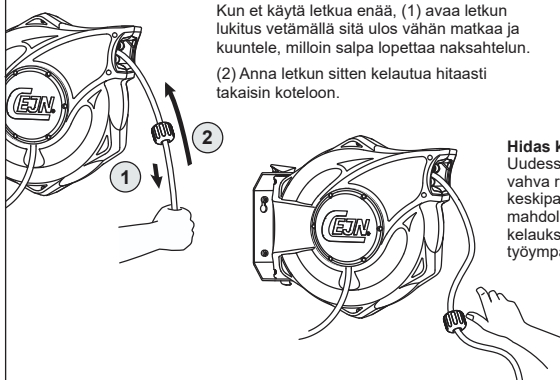

Hidas kelaus
Uudessa turvakelassa on vahva rumpua hidastava keskipakopumppu ja jousi, jotka mahdollistavat hitaan ja vakaan kelauksen ja takaavat siten työympäristön turvallisuuden.

3.3 Letkua ei voi kelata kokonaan

Jos letku jumituu ulos vedettynä, vedä letku koko pituuteensa ja anna sen kelaautua vapaasti ilman apua. Jos muita ongelmia tai häiriöitä ilmenee, pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä. Katso lisäohjeita videoista osoitteesta www.cejn.com/safetyreel

4. Huolto



- Tarkista säännöllisesti, että letkussa, letkun ohjautumisessa tai ulkoisissa osissa ei ole ongelmia. Katso ohjevideoista tarkemmat tiedot letkun vaihtamisesta osoitteesta www.cejn.com/safetyreel
- Kaikki vauriot ja viat on korjattava välittömästi.
- Vain pätevät teknikot saa suorittaa korjaukset ja huollon.
- Korjauksessa on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia!

5. Hävittäminen/kierrätys



TÄRKEÄÄ!
Auta meitä huolehtimaan ympäristöstä. Hävitä letkukela paikallisten ympäristömääräysten mukaan.

6. Takuu

CEJN AB tarjoaa kahden (2) vuoden takuun valmistuspäivämäärästä lähtien. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää takuusta.

7. Varaosat

Turvallisuussyistä korjauksessa on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia. Katso kattava luettelo varaosista osoitteesta www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjör
Marcus Allerbjör
CEJN AB