



Paineenkohottaja säiliöllä (VBA10A-ASSEMBLY-FI)

- Tuplaa käyttöpaineesi (esim. 8bar → 16bar)
- Ei vaadi sähköä
- Hiljainen käyntiäänäni
- Heti käyttövalmis
- By-pass kytkennällä nopea täyttö
- Käyttökohteita
 - Naulaimet
 - Renkaiden täyttö
 - Lisävoimaa sylinterikäyttöille
 - Mahdollistaa verkkopaineen laskun

Ominaisuudet		
Malli	VBA10A-ASSEMBLY-FI	VBA20A-ASSEMBLY-FI
Väliaine	Paineilma (voitelematon, mikrosuodatin 0,03 μ m)	
Max. Paineenvahvistus	2:1	
Maksimi virtaus (l/min) (in/out 5bar)	230	1000
Ulostulo paine	2-20bar	2-10bar
Tuloliitäntä	Urospikaliitin CEJN320 (1/4")	Urospikaliitin CEJN320 (3/8")
Lähtöliitäntä	Naaraspikaliitin CEJN320 (3/8")	
Säiliön tilavuus (l)	10	
Paino (kg)	11	14


Toiminta:

Paineenvahvistin nostaa paineen ennalta säädettyyn arvoon.

Sisäänrakennettu paineensäädin varmistaa vakiona pysyvän toisiopaineen.

VBA10A


Flow-rate Characteristics

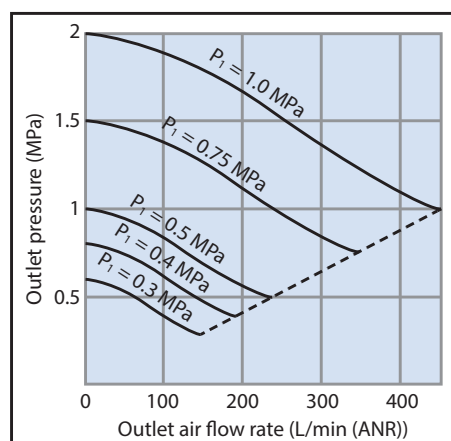

Pressure Characteristics
Inlet pressure: 0.7 MPa
Outlet pressure: 1.0 MPa (Representative value)
Flow-rate: 20 L/min (ANR)

VBA20A, 22A

Flow-rate Characteristics

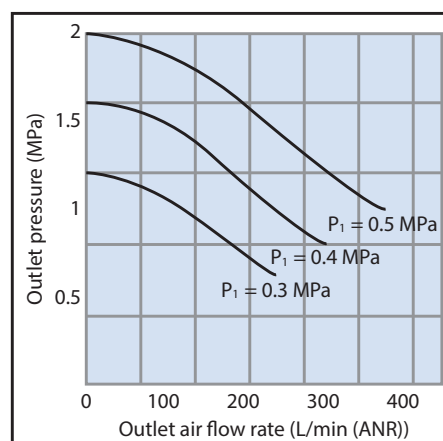

Pressure Characteristics
Inlet pressure: 0.7 MPa
Outlet pressure: 1.0 MPa (Representative value)
Flow-rate: 20 L/min (ANR)