

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine: max 240 bar
Koeistuspaine: 260 bar
Tiivisteet: NBR, paineluokka 35 MPa
Käyttölämpötila: -20°C... +80°C (vakiotiivistein)
Männänvarsi: SIS 2142M, kovakromattu ja kiiloitettu
Maalaus: musta


Sylinterinputki: Fe 52, Ra= 0,4 µm
Sylinterinpäädty: Fe 52 C
Pallonivelet: Vakio, rasvanipat
Liitännät: R-kierre, metallitulppa
Toleranssit: Isku ja pituus ISO 8135 mukaiset

SYLINTEREIDEN TILAUSAVAIN

B **P** **P** **40** x **20** x **150**

B Rungon kiinnitystapa
P = pallonivel
Varren kiinnitystapa
P = pallonivel

Iskunpituus
Männän varren halkaisija
Männän halkaisija

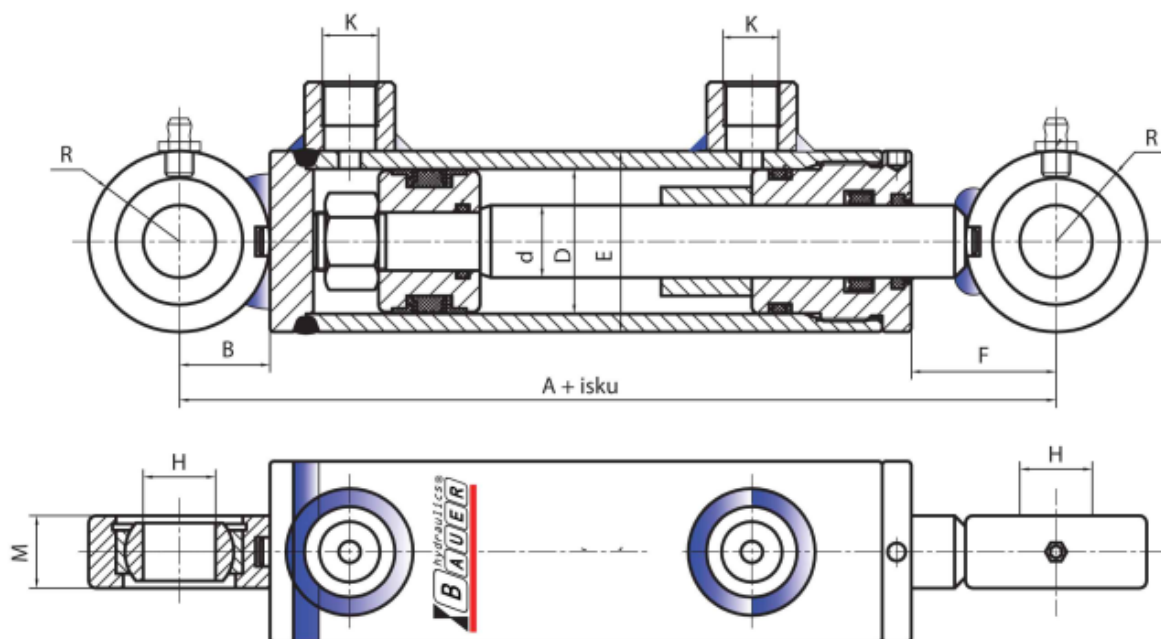

bar

D	d	A	B	E	F	H	K	M	R	Paine 175 bar	
										Vetovoima kN	Työntövoima kN
40	20	192	25	50	40	20	3/8"	20	25	17	22
40	25	192	25	50	40	20	3/8"	20	25	13	22
50	30	205	30	60	45	25	3/8"	24	30	22	34
63	40	230	35	73	50	30	3/8"	30	35	33	55
70	40	235	40	80	55	35	1/2"	30	40	45	67
80	50	250	45	90	60	40	1/2"	30	45	54	88