

"Nordic Range" / 525 - Hyvät virtausarvot omaava perusliitin



QR-koodi "Nordic Range" 525

DN 6,3 (1/4"), DN 10 (3/8"), DN 12,5 (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1")

- **Kaksoistiivistys**
- **Erittäin kestävä**
- **Turvallisuutta lisää manuaalinen lukitusrengas**
- **Runkoja ja pistokkeita saatavana myös paineenpoistoventtiilillä varustettuna**

Lämpötila-alue: -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)

Tiiviste: Nitrilikummi (NBR), FPM-tiivisteellä erikseen tilattavissa

Materiaali: Teräs (sinkki-nikkeli -passivoitu)

Kytettävyy: Paineettomana

Irrottaminen paineenalaisena: Ei sallittu

Yhteensopivuus: Parker Tema "T-sarja"




Rungon koko		Virtausarvot @ ΔP = 3 Bar		Maksimityöpaine				Minimiräjähdyspaine			
ISO - DN	Tuumaa	(l/min)**	(GPM)**	Kytettynä		Irrotettuna		Kytettynä		Irrotettuna	
				(bar)	(PSI)	(bar)	(PSI)	(bar)	(PSI)	(bar)	(PSI)
6.3	1/4"	24	6.3	450	6526	300	4351	1800	26106	1200	17404
10	3/8"	53	14.0	350	5076	280	4061	1300	18854	1100	15954
12.5	1/2"	108	28.5	300	4351	250	3625	1100	15954	1000	14503
20	3/4"	214	56.5	280	4061	200	2900	1000	14503	800	11603
25	1"	322	85.1	250	3625	250	3625	930	13488	1000	14503

(**) Jos sovelluksessa käytetään jatkuvasti liitinkokoa ylittäviä virtausarvoja, voidaan suurempaa liitintä käyttämällä välttää liian suuria painehäviöitä. Liitin selviytyy suurista virtauspiikeistä, mutta järjestelmään saattaa muodostua ylikuumentumista. Normaaleja virtausarvoja ylittävät virtauspiikit eivät yleensä aiheuta ongelmia.

PAINEHÄVIÖ

Painehäviö ΔP (PSI)

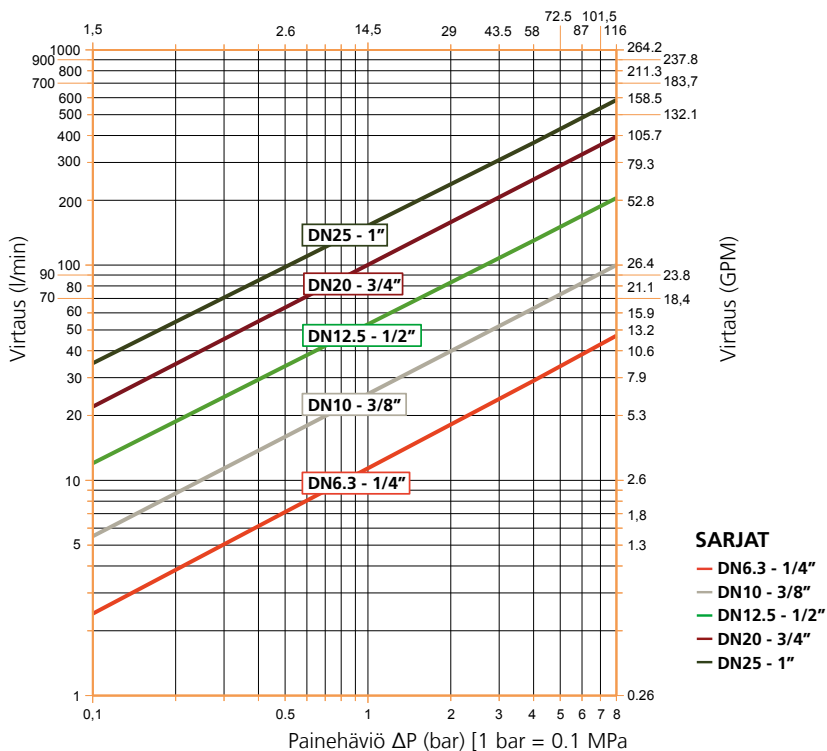

RUNGOT JA PISTOKKEET

Rungon koko			Tiiviste	Liitäntä			Tuotekoodi		Paino (g)		Lkm/pakk.	
DN	Tuumaa			Yleistä	Kierre	Standardit	Runko/Sisäkierre	Pistoke/Ulkokierre	Runko	Pistoke	Runko	Pistoke
6.3	1/4"		NBR	G 1/4"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1202	10 525 6202	148	53	10	10
			FPM		Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1212	10 525 6212	150	82	10	10
10	3/8"		NBR	G 3/8"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1204	10 525 6204	225	59	10	10
			FPM		Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1214	10 525 6214	225	59	10	10
12.5	1/2"		NBR	G 1/2"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1205	10 525 6205	340	99	10	10
			FPM		Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1215	10 525 6215	340	99	10	10
20	3/4"		NBR	G 3/4"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1207	10 525 6207	595	192	10	10
			FPM		Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1217	10 525 6217	595	192	10	10
25	1"		NBR	G 1"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1209	10 525 6209	1009	355	5	5
			FPM		Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1219	10 525 6219	1009	355	5	5

RUNGOT JA PISTOKKEET PAINEENPOISTOVENTTIILILLÄ

Rungon koko			Tiiviste	Liitäntä			Tuotekoodi		Paino (g)		Lkm/pakk.	
DN	Tuumaa			Yleistä	Kierre	Standardit	Runko/Sisäkierre	Pistoke/Ulkokierre	Runko	Pistoke	Runko	Pistoke
10	3/8"		NBR	G 3/8"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1234	10 525 6234	225	59	10	10
12.5	1/2"			G 1/2"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1235	10 525 6235	340	99	10	10
10	3/4"			G 3/4"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1237	10 525 6237	594	190	10	10
25	1"			G 1"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 1239	10 525 6239	1006	357	5	5

RUNGOT JA PISTOKKEET ILMAN VENTTIILIÄ

Rungon koko			Tiiviste	Liitäntä			Tuotekoodi		Paino (g)		Lkm/pakk.	
DN	Tuumaa			Yleistä	Kierre	Standardit	Runko/Sisäkierre	Pistoke/Ulkokierre	Runko	Pistoke	Runko	Pistoke
6.3	1/4"		NBR	G 1/4"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 0202	10 525 5202	138	46	10	10
10	3/8"			G 3/8"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 0204	10 525 5204	214	48	10	10
12.5	1/2"			G 1/2"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 0205	10 525 5205	320	82	10	10
20	3/4"			G 3/4"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 0207	10 525 5207	558	158	10	10
25	1"			G 1"	Sisäkierre	DIN 3852	10 525 0209	10 525 5209	920	300	5	5

Nordic Range

- Suojatulpat rungoille ja pistokkeille
- Tiivistesarjat rungoille
- Sopii kaikkiin Nordic-sarjan tuotteisiin

"Nordic range" -valikoima sisältää suojatulpat rungoille ja pistokkeille sekä tiivistesarjat rungoille. Suojatulpat voidaan yhdistää toisiinsa, kun runko ja pistoke ovat kytkettyinä, jolloin ne eivät likaannu, eikä epäpuhtauksia pääse järjestelmään. Tiivistesarja sisältää kaksi o-rengasta sekä tukirenkään, joka korvaa rungon uloimmat tiivisteet.



		Tuotekoodi	Yleistä
Tiivistesarjat rungoille	DN 6.3	10 525 4900	Nitriilikumi (NBR)
	DN 10	10 525 4901	Nitriilikumi (NBR)
	DN 12.5	10 525 4902	Nitriilikumi (NBR)
	DN 20	10 525 4903	Nitriilikumi (NBR)
	DN 25	10 525 4904	Nitriilikumi (NBR)
Suojatulpat	DN 6.3	09 525 1001	Rungolle
		09 525 1051	Pistokkeelle
	DN 10	09 525 1002	Rungolle
		09 525 1052	Pistokkeelle
	DN 12.5	09 525 1003	Rungolle
		09 525 1053	Pistokkeelle
	DN 20	09 525 1004	Rungolle
		09 525 1054	Pistokkeelle
	DN 25	09 525 1005	Rungolle
		09 525 1055	Pistokkeelle

Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset. Yleisiä asennusohjeita löydät CEJNin kotisivuilta, www.cejn.com.