

Sarja X64 - Paineepoistventtiilillä varustetut Flat Face -pistokkeet ISO 16028



QR-koodi X65-sarja

DN6.3 (264), DN10 (364), DN12.5 (564), DN16 (664), DN19 (764), DN25 (064)

- Kytkettävyys paineenalaisena
- Minimoi vuotoja hydraulikkajärjestelmässä
- Tippavapaa kytkentä/irroitus
- Hyvät virtausarvot

Lämpötila-alue: -30°C – +100°C (-22°F – +212°F)

Tiiviste:..... Nitrilikumi (NBR)/PUR

Materiaali: Teräs (sinkkipassivoitu)

Kytkettävyys: Staattinen paine maks. 400 bar pistokkeen puolella

Irrottaminen paineenalaisena:..... Ei sallittu

Yhteensopivuus: Kaikki mitoiltaan ISO16028:n kanssa yhteensopivat tuotemerkit




Halkaisija (mm)*	Rungon koko		Sarja	Virtausarvot @ ΔP = 3 Bar		Maksimityöpaine				Minimiräjähdyspaine				Vuoto / Irrutus (ml)
	ISO - DN	Tuumaa		(l/min)**	(GPM)**	Kytettynä (bar)	(PSI)	Irrotettuna (bar)	(PSI)	Kytettynä (bar)	(PSI)	Irrotettuna (bar)	(PSI)	
16.1	6.3	1/4"	264	20	5.3	500	7251	500	7251	1500	21755	1500	21755	0.02
19.7	10	3/8"	364	44	11.6	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.03
24.5	12.5	1/2"	564	77	20.3	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.04
27.0	16	5/8"	664	116	30.6	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.06
30.0	19	3/4"	764	171	45.2	400	5801	400	5801	1200	17404	1200	17404	0.10
36.0	25	1"	064	290	76.6	350	5076	350	5076	1200	17404	1200	17404	0.11

(**) Jos sovellutuksessa käytetään jatkuvasti liitinkokoa ylittäviä virtausarvoja, voidaan suurempaa liitintä käyttämällä välttää liian suuria painehäviöitä. Liitin selviytyy suurista virtauspiikeistä, mutta järjestelmään saattaa muodostua ylikuumentumista. Normaleja virtausarvoja ylittävät virtauspiikit eivät yleensä aiheuta ongelmia. (*) Mitan perusteella voidaan todeta ISO16028:n mukainen FF-liittimen koko (ks. kuva).

PAINEHÄVIÖ

Painehäviö ΔP (PSI)

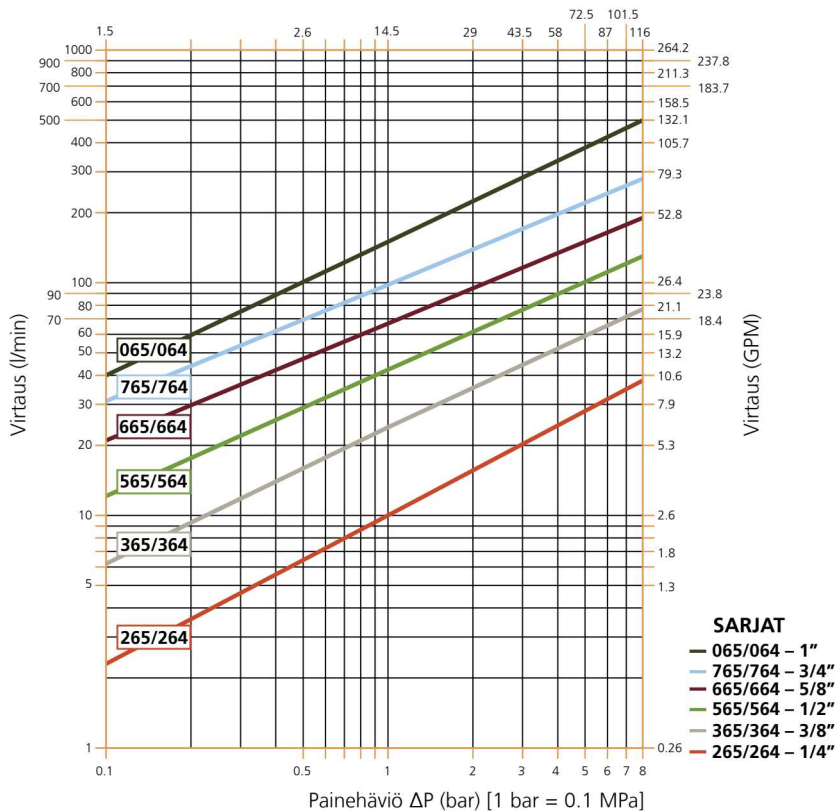

Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset. Muilla liitännöillä erikseen tilattavissa. Yleisiä asennusohjeita löydät CEJNin kotisivuilta, www.cejn.com.

PISTOKKEET

ISO - DN	Rungon koko		Liitäntä			Tuotekoodi Pistoke/Ulkokierre	Paino (g) Pistoke	Lkm/pakk.
	Tuumaa		Liitäntä	Kierre	Standardit			
6.3	1/4"		R 1/4" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 264 6102	144	10
			G 1/42" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 264 6202	140	
			1/4" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 264 6402	140	
			7/16"-20 UNF (1/4" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 264 6602	154	
			M14x1.5 08L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 264 6554	139	
			M16x1.5 10L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 264 6555	142	
10	3/8"		R 3/8" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 364 6104	182	
			R 1/2" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 364 6105	202	
			G 3/8" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 364 6204	174	
			G 1/2" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 364 6205	186	
			3/8" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 364 6404	184	
			1/2" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 364 6405	203	
			9/16"-18 UNF (3/8" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 364 6604	196	
			3/4"-16 UNF (1/2" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 364 6605	207	
			11/16"-16 ORFS läpivienti	Ulkokierre	SAE J 1453	10 364 6757	252	
			M16x1.5 10L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 364 6552	181	
			M18x1.5 12L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 364 6554	182	
			M22x1.5 15L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 364 6555	188	
			M18x1.5 12LS läpivienti	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 364 6557	231	
			M22x1.5 15LS läpivienti	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 364 6558	275	
			G 3/8" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 364 6294	200	
			G 1/2" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 364 6295	201	
12.5	1/2"		R 1/2" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 564 6105	368	10
			G 1/2" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 564 6205	368	
			G 3/4" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 564 6207	356	
			1/2" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 564 6405	373	
			3/4"-16 UNF (1/2" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 564 6605	388	
			7/8"-14 UNF (5/8" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 564 6606	373	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 564 6607	427	
			13/16"-16 ORFS läpivienti	Ulkokierre	SAE J 1453	10 564 6756	475	
			1"-14 ORFS läpivienti	Ulkokierre	SAE J 1453	10 564 6758	557	
			M18x1.5 12L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 564 6554	349	
			M22x1.5 15L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 564 6555	356	
			M18x1.5 12LS läpivienti	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 564 6557	398	
			M22x1.5 15LS läpivienti	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 564 6558	437	
			G 1/2" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 564 6295	368	
16	5/8"		R 3/4" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 664 6101	440	
			G 3/4" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 664 6201	438	
			3/4" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 664 6401	444	
			7/8"-14 UNF (5/8" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 664 6600	477	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 664 6601	472	
			M26x1.5 18L	Ulkokierre	ISO 8434-1-L	10 664 6551	444	
			1"-14 ORFS läpivienti	Ulkokierre	SAE J 1453	10 664 6752	597	
19	3/4"		R 1" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 764 6103	682	5
			G 3/4" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 764 6201	732	
			G 1" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 764 6203	678	
			3/4" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 764 6401	754	
			1" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 764 6403	694	
			1 1/16"-12 UN (3/4" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 764 6601	678	
			1 5/16"-12 UN (1" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 764 6603	775	
			M26x1.5 18L	Sisäkierre	ISO 8434-1-L	10 764 6551	680	
			M30x2 22L	Sisäkierre	ISO 8434-1-L	10 764 6552	687	
			M26x1.5 18LS läpivienti	Sisäkierre	ISO 8434-1-L	10 764 6555	800	
			M30x2 22LS läpivienti	Sisäkierre	ISO 8434-1-L	10 764 6556	835	
			G 3/4" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 764 6291	751	
			G 1" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 764 6292	717	
25	1"		R 1 1/4" (BSPT)	Sisäkierre	ISO 7/1	10 064 6104	1298	
			G 1" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 064 6203	1200	
			G 1 1/4" (BSP)	Sisäkierre	DIN 3852	10 064 6204	1271	
			1 1/4" NPT	Sisäkierre	ANSI B1.20.3	10 064 6404	1262	
			1 5/16"-12 UN (1" SAE)	Sisäkierre	SAE J 1926-1	10 064 6603	1180	
			G 1" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 064 6280	1200	
			G 1 1/4" JIS ORB	Sisäkierre	JIS B2351	10 064 6281	1300	